


# Komínová stavebnice

Máme v nabídce komínové stavebnice dvou a třívrstvé z keramickou a nerezovou vložkou pro různé tepelné zdroje v rodinných domech i speciální pro sauny

[PŘEJIT DO E-SHOPU](#)

KOMÍNOVÁ STAVEBNICE UNIVERSAL je moderní třívrstvý izolovaný komínový systém s keramickou vložkou pro pevná a kapalná paliva: dřevo, uhlí, piliny, brikety, biomasa, jemné uhlí, uhlí, topný olej, plyn a použitý olej.

- Komín odolný kyselinám v kouři
- Komín odolný vlhku ( kondenzát)
- Odpovídá EN 13063.1, EN 13063-2
- Evropská značka CE pro kompletní komínový systém
- Universální komínový systém pro všechny typy paliva: dřevo, uhlí, piliny, brikety, biomasa, jemné uhlí, uhlí, topný olej, plyn a použitý olej.
- Je určen pro odvod spalin v rozsahu teplot 60° – 600°C
- Nejvyšší kvalita žáruvzdorné keramické trubky německého výrobce HART KERAMIK použité v komíně zaručuje jeho trvanlivost i v případě sazí.
- Životnost 30 let

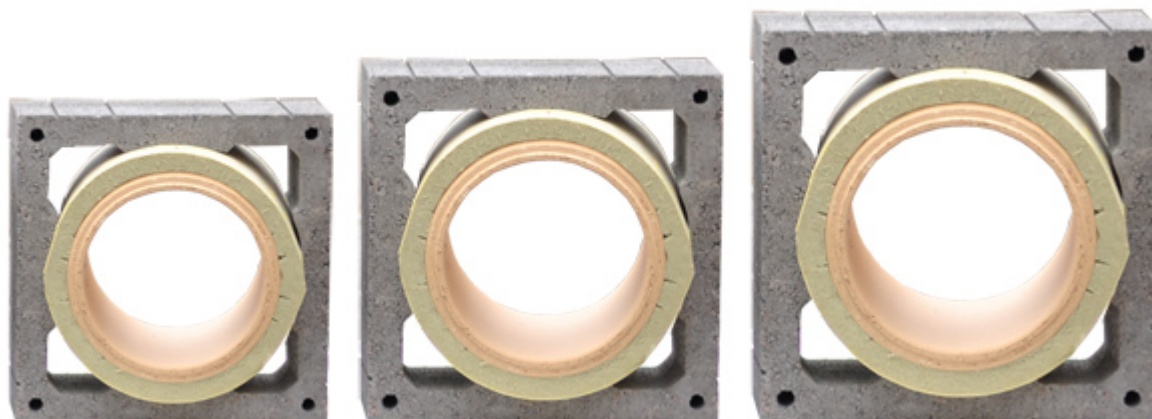

## Kompletnost dodávky:

- **stavební bloky**



- **keramická trubka**
- **čistící T kůs**
- **spalinový T kus 90 st.**
- **kondenzační kolektor**
- **izolační vlna**
- **saurekit – lepicí malta pro keramiku**
- **komínové dvířka**
- **ventilační clona**
- **čelní deska**
- **těsnicí příruba**
- **stříška**
- **šablona pro otvory**
- **montážní instrukce**


**Doprava zdarma**

**Volitelné příslušenství– ceny na požádání:**



- **Kuželovitá stříška**
- **upevnění na střechu**
- **vyztužení komína**
- **keramická kondenzátorová přehrada**
- **průchod stěnou**
- **betonová krycí deska**
- **lehký betonový krycí plech**
- **45° kouřové tričko( přípojka Y)**
- **hasič s 20 cm. trubkou**

**koupit v e- shopě**

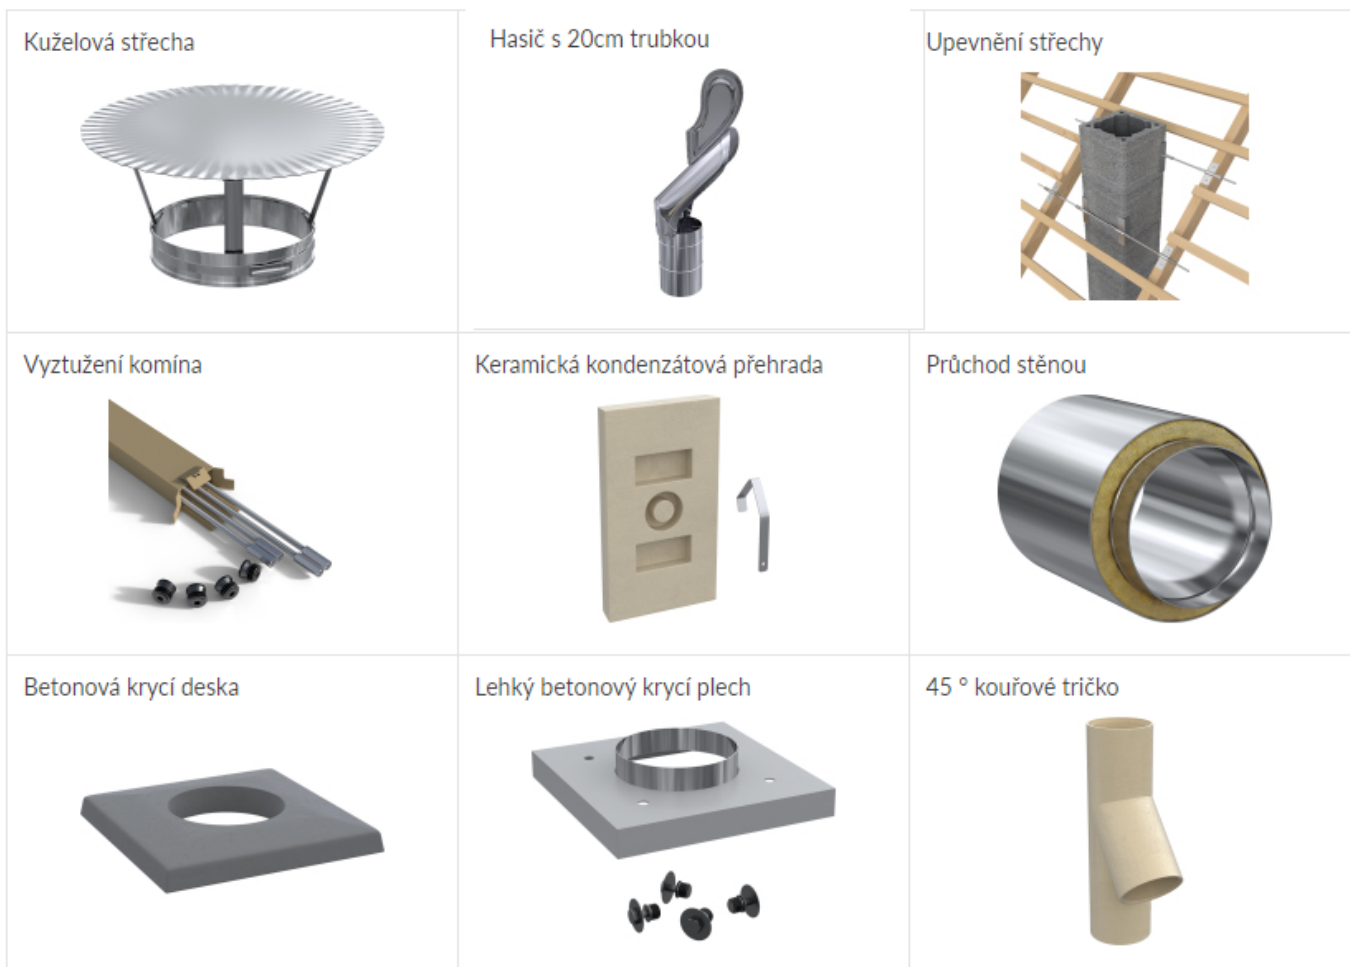

<b>Základní vlastnosti</b>	<b>Užitečné vlastnosti</b>
Požární odolnost	T600
Požární odolnost vnějšího pouzdra	L90
Třída požární odolnosti sazí	G50
Těsnost / netěsnost	TŘÍDA N1
Vnitřní odpor kanálu	0,0015 m
Odolnost proti přenosu tepla	R40
Pevnost keramických trubek v tlaku	≥ 10MN / m2
Pevnost spojovacích materiálů v tlaku	M2,5
Pevnost vnějšího pláště v tlaku	≥ 2,5 N / m2
odpor kyseliny	W2

Další komíny z naše nabídky najdete v e-shopě [TOPEK024.CZ](http://TOPEK024.CZ)