

Svislý bojler 2 výměníky 300 l.

Svislý bojler 20. 300 SE



Možnost napojení na dva zdroje vytápění- kotel a solární panely. Další možnost je vytápění vody pomocí elektrického topného tělesa ve výkonu 1,4 kW, 2 kW, 4,5 kW, 6 kW, 9 kW, 12 kW- za příplatek.

300 l objem


22,7 kW výkon

2 topné výměníky

izolace polyuretanová pěna

váha bez vody 132 kg

CENA 23 642 Kč včetně DPH

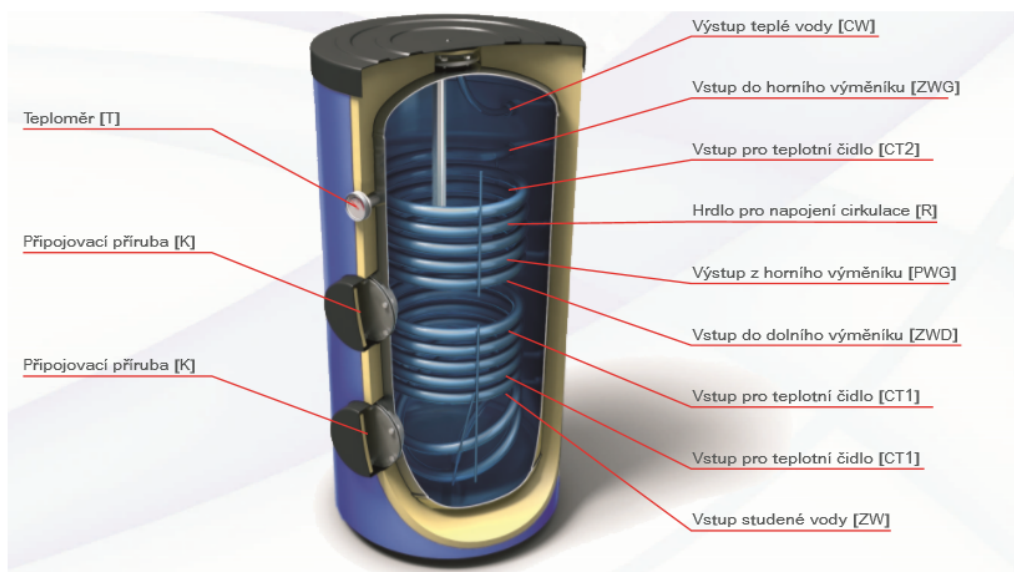

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
200	1250	180	600	500	263	470	630	715	780	890	970	1050
250	1470	190	600	500	273	488	733	816	903	980	1140	1225
300	1520	205	650	550	284	496	744	830	915	990	1150	1240
300SL	1750	195	600	500	280	540	805	1015	1105	1195	1415	1500
350	1650	250	650	550	330	540	780	870	960	1030	1190	1400
400	1820	270	650	550	350	615	880	1085	1180	1270	1485	1570

OZNAČENÍ	ZÁVIT
CW - Výstup teplé vody	G 3/4" W
ZWG - Napájení horního výměníku	G 3/4" W
CT1 - Vstup pro teplotní čidlo	G 1/2" W
R - Hrdlo pro napojení cirkulace	G 3/4" W
PWG - Návrat z horního výměníku	G 3/4" W
ZWD - Napájení dolního výměníku	G 3/4" W

OZNAČENÍ	ZÁVIT
CT2 - Vstup pro teplotní čidlo	G 1/2" W
PWD - Návrat z dolního výměníku	G 3/4" W
ZW - Vstup studené vody	G 3/4" W
T - Teploměr	
K - Připojovací příruba	
KA - Příruba s anodou	